



CNC Machine Center BAZ 850n IQ

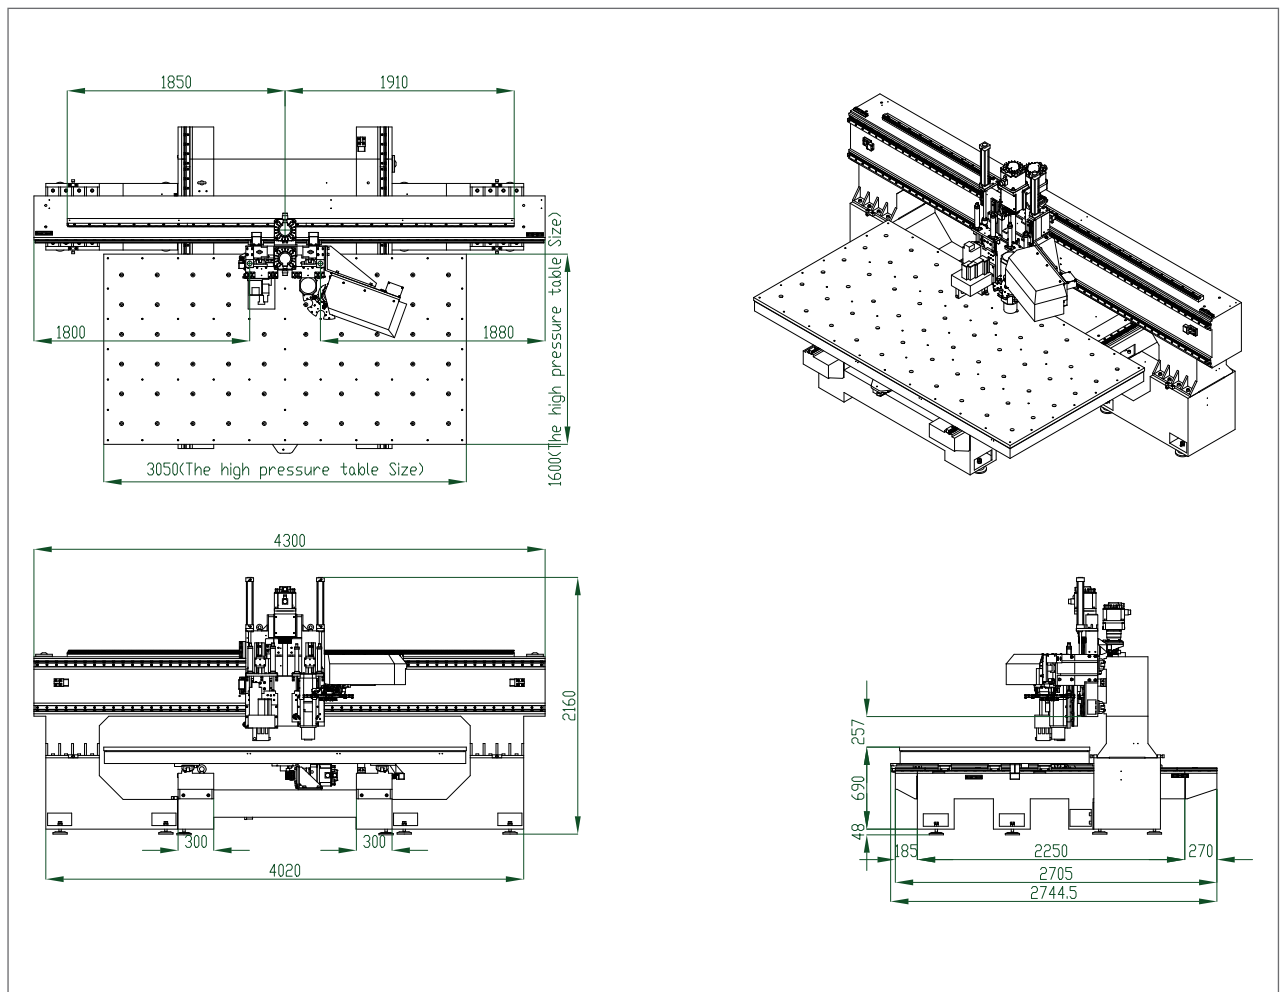

Uitrusting

- Dubbele Z-as onafhankelijk van elkaar werkend
- Gesloten kabelgoten in de X- en Y- richting
- Veiligheidsmatten en hekken
- Tafel configuratie
Gegroefde fenol kunsthars tafel
Afmeting: 3,050 mm x 1,600 mm
- Boorblok configuratie
7 individueel te selecteren verticale spindels
(4 in X-as / 3 in Y-as, 32 mm raster)
4 horizontale boorspindels
(1 + 1 in X-as, 1 + 1 in Y-as)

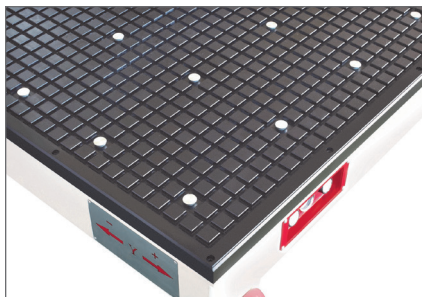

- Magazijn met 8 posities voor werktuigen
- HSD freesmotor met HSK 63 opname, 7.5 kW, 18.000 / 24.000 rpm
- Klemblokken voor smalle stukken



- Aangepaste afdekkappen voor MDF bewerkingen
- Vacuum pomp van Becker (Duitsland) 250 m³/h
- Touch sonde voor automatische lengte bepaling van de werktuigen





- Digitale drivers van OSAI



- Centrale smering



- Eenvoudig te bedienen sturing
NC-Hops - Nesting software voor zowel programmatie op de werkvloer als op het bureau

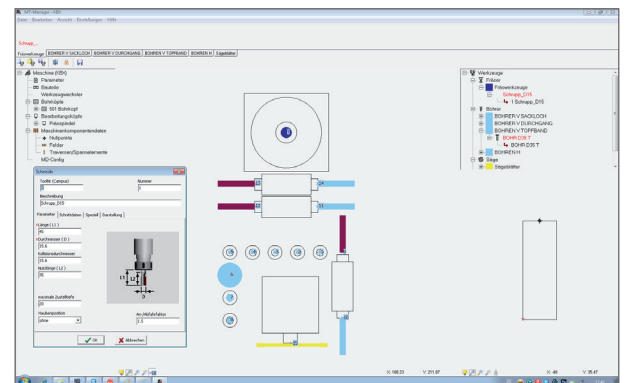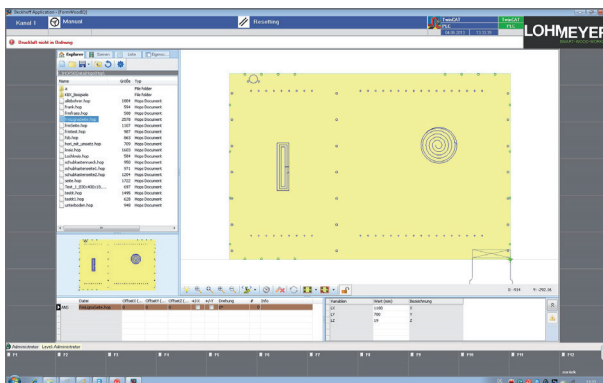

- Werkhoogte: 960 mm
- Pneumatisch: min. 6 bar

Technische gegevens

Werkbereik	X-as	3,500 mm
	Y-as	1,700 mm
	Z-as	270 mm
Werktafel		3,050 x 1,600 mm
Max. snelheid	X-as	50 m/min
	Y-as	50 m/min
	Z-as	20 m/min
Freesmotor	aantal	1
	rotatiesnelheid	24,000 rpm
	kracht	9.0 kW
	werktuigopname	HSK-F63
	plaatsen in magazijn	8
	bevestiging werktuig in HSK cone	ER32
Boorblok	aantal verticale boren	7
	aantal horizontale boren in X richting	1+1
	aantal horizontale boren in Y richting	1+1
	kracht	1.3 kW
	rotatiesnelheid	4,000 rpm
Vacuum pomp	kracht	5.5 kW
	volume	250 m ³ /h
Vacuum druk	zuigdruk op werkstuk	0.8 kg/cm ²
Luchtdruk	minimal	6 kg/cm ²
Afzuiging	aansluiting	200 mm
	luchtsnelheid	28 m/s
Elektriciteit	kracht	24 kW / 68 A
	frequentie	50 Hz
	voltage	400 V, 3 phase
Afmetingen	vloeroppervlak	4,220 x 3,450 mm
	machine hoogte	2,135 mm
	machine gewicht	6,000 kg

Veiligheid en normering

- CE goedgekeurd

Documentatie

- Documentatie en onderhoudsinstructies zowel op papier als op CD-ROM beschikbaar