


Formatkreissäge FKS 350 IQ




Ausstattung


Der stabile und robuste **Maschinenständer** bildet ein solides Fundament zur Aufnahme der Kernkomponenten Schiebeschlitten, Sägeaggregat und Bedienelemente.

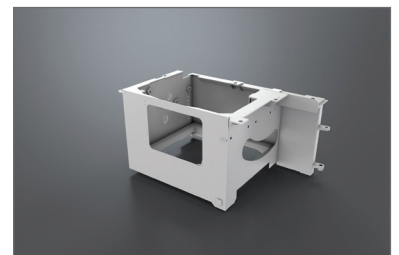


Der **Doppelrollwagen** 3.200 mm für eine max. Schnittlänge von 3.000 mm gewährt mit seinen gehärteten Rundführungen ein präzises und langlebiges Führungssystem, das selbstverständlich wartungsfrei arbeitet.

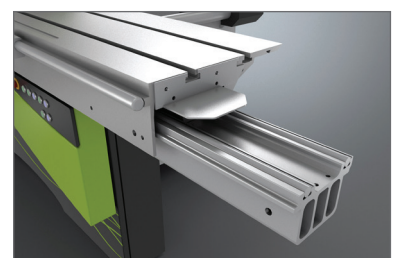

Der **Auslegertisch mit Teleskopanschlag** ist für Ablängschnitte bis 3.400 mm und 90° Garantie ausgelegt. Die schräg angeordneten Skalen ermöglichen ein leichteres und genaueres Ablesen.


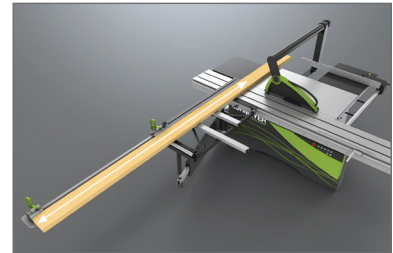


Dank schräg angeordneter **Skalen** wird das Ablesen leichter und genauer. Die robusten Klappanschläge sind leicht verschiebbar. Das **Anschlaglineal** ist abnehmbar und kann auf beiden Seiten des Quertisches positioniert werden.

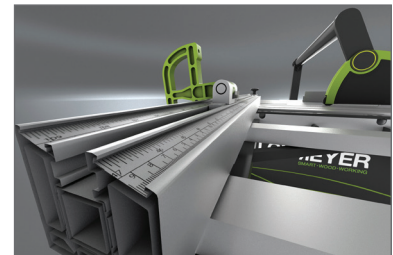


Sägeaggregat

- Schnitthöhe max. 105 mm
- Sägeblattdurchmesser max. 350 mm
- Die elektromotorische Höhenverstellung und elektromotorische Schwenkung des Sägeblattes mit intelligentem Hebelsystem sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Manuelle Winkelverstellung
- Leistung: 5,5 KW
- Drehzahl: 5.200 / 3.800 UPM, manuell verstellbar
- Vorritzaggregat mit elektromotorischer Höhen- und manueller Seitenverstellung, 9.000 UPM

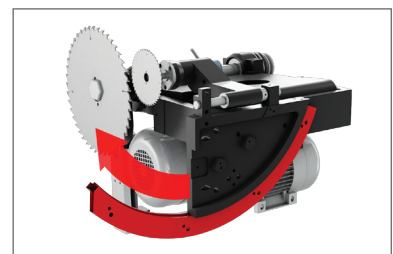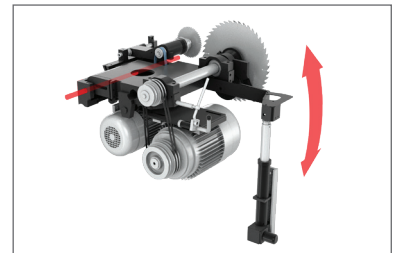

Weitere Ausstattung

- Terminal in Augenhöhe
- elektromotorisch verfahrbarer Parallelanschlag
- einseitiger Gehrungsanschlag

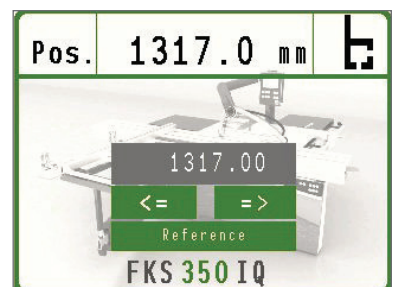

Gewicht:

- ca. 1.100 kg
-

Elektrische Ausstattung

- Betriebsspannung 400 V – 3 Phasen – 50 HZ
-

Sicherheits- und Schutzeinrichtung

- CE-Zeichen nach EG-Maschinenrichtlinie
-

Dokumentation

- Dokumentation und Wartungsanleitung in gedruckter Form und als CD-ROM
-

Option:

Der **doppelseitige Gehrungsanschlag** für Lohmeyer Formatkreissägen mit seiner kompakten Bauweise und geringem Gewicht von ca. 12 kg, inkl. Splitterholz und Wandhalterung erleichtert das präzise Ablängen nach vorherigem Anreißen und reduziert Ausrisse.

